


Datos técnicos / Technical Data:

Tipo	20
Presión de funcionamiento Operating Pressure	max. 8 bar
Medio Permissible Medium	aire / air
Rango de temperatura Operating temperature range	-40°C a/to +80°C
Carrera Stroke	ver tabla see table
Oscilación del vástago Piston rod deflection	máximo 3° 3° max. all round
Tamaño rosca/boca Thread of pipe connection	M 16x1,5


Propósito y requisitos para la instalación:
ver 423 003

Purpose and Installation Requirement:
See 423 003


Característica / Characteristic:

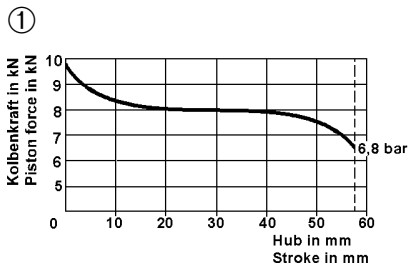


Dimensiones / Dimensions:

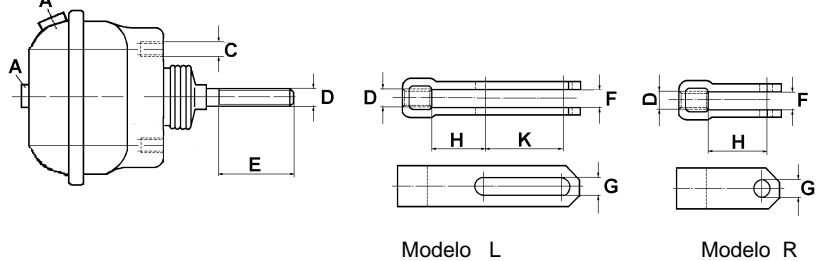

Horquilla / Yoke:



Boca / Port:



Referencia Part Number	Posición de las bocas Position of ports
423 205 100 0	
A= M16x1,5	
B= -	
C= M 16x1,5	
D= -	
E= -	
F= 14,2	
G= 14	
H= 20	
K= -	
57 1 250 F 8 120,7 R	

● Los detalles pueden mostrarse fuera del plano / Details can be shown out of plane

● Comentarios / Comments

● Horquilla / Yoke (R= orificio normal/normal hole; L=orificio oval/oblong hole, - = sin/without)

● Distancia entre pernos / Distance between bolts

● Presión de funcionamiento / Operating pressure

● Obturador del vástago / Seal of piston rod (F = fuelle / gaiter, S = disco / disk, - = sin / without)

● Fuerza del muelle de recuperación / Force of return spring

● Característica / Characteristic

● Carrera / Stroke

