
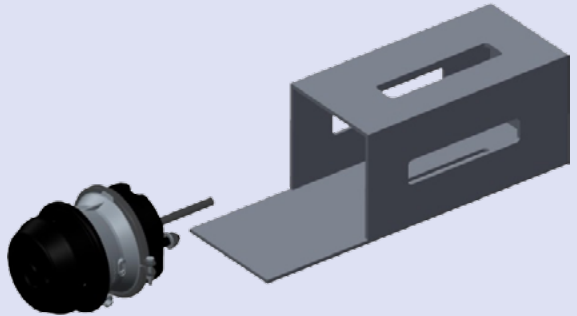




ELIMINAÇÃO SEGURA E PROFISSIONAL DAS CÂMARAS DE FREIO DE MOLA

AVISO

Antes de iniciar qualquer serviço ou trabalho de inspeção, verifique se o veículo está devidamente estacionado com os freios acionados e as rodas bloqueadas.

O procedimento a seguir torna a mola forte inoperável permitindo, assim, a eliminação segura da câmara.

PASSO	AÇÃO	 AVISO
1	<ul style="list-style-type: none"> Retire o conjunto do freio de mola do veículo e coloque-o dentro de um recipiente de aço fabricado adequadamente. O recipiente deve ter aberturas adequadas previstas para permitir a utilização de uma tocha de gás acetileno na área de corte. 	<ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que o recipiente é suficientemente forte para impedir que qualquer peça seja arremessada para fora do recipiente. 
2	<ul style="list-style-type: none"> Posicione a câmara de mola de modo que possa ser alcançada facilmente através dos orifícios no recipiente. Dependendo do tamanho do recipiente, pode ser necessário cortar a haste de serviço para encaixar a câmara no mesmo. 	<ul style="list-style-type: none"> É responsabilidade do usuário verificar se o recipiente de aço é forte o suficiente para proteger a câmara de freio e as molas.
3	<ul style="list-style-type: none"> Quando o conjunto estiver seguramente posicionado no recipiente, use uma tocha de gás acetileno para cortar um pequeno orifício de 1.5" – 2.5" (38,1 mm – 63,5 mm) de diâmetro na câmara de estacionamento. 	<ul style="list-style-type: none"> Antes de usar uma tocha de acetileno, verifique se o operador está usando equipamento de segurança pessoal adequado e se existe ventilação adequada.

PASSO	AÇÃO	 AVISO
4	<ul style="list-style-type: none"> ■ Após cortar um orifício na câmara de estacionamento, a mola forte estará visíveis. ■ Use a tocha de gás acetileno para cortar a mola forte. ■ Depois de cortar a mola forte, use uma chave de fenda ou uma ferramenta similar para verificar se elas podem se mover livremente na câmara. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Não coloque as mãos ou os dedos dentro do recipiente.
5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Espere algum tempo para que a câmara do freio de mola esfrie ou mergulhe em água para o resfriamento rápido. ■ Agora a câmara pode ser eliminada de maneira segura. 	