
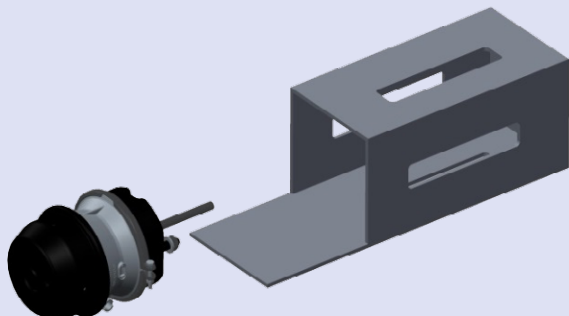




SÄKERT OCH KORREKT BORTSKAFFANDE AV FJÄDERBROMSCYLINDRAR

VARNING

Innan du påbörjar service- eller inspektionsarbeten ska du se till att fordonet är korrekt parkerat med parkeringsbromsen åtdragen och hjulen säkrade.

Följande procedur sätter drivfjäders ur drift så att cylindern kan bortskaffas på ett säkert sätt.

STEG	ÅTGÄRD	 VARNING
1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Avlägsna fjäderbromsenheten från fordonet och lägg den i en stabil stålbehållare. ■ Behållaren ska vara försedd med lämpliga öppningar för att en acetylengasbrännare ska kunna användas i skärområdet. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se till att behållaren är tillräckligt starkt för att delar inte ska kunna slungas ut ur den. 
2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Placera fjädercilindern så att den enkelt kan nås genom hålen i containern. ■ Beroende på behållarens storlek kan det vara nödvändigt att skära servicestången för att cylindern ska få plats i behållaren. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Det är användarens ansvar att se till att stålbehållaren är tillräckligt stark för att säkra bromscylinder och fjädrar.
3	<ul style="list-style-type: none"> ■ När enheten har placerats i behållaren på ett säkert sätt, ska du använda en acetylengasbrännare för att skära upp ett litet hål med en diameter på 1,5"-2,5" (38,1-63,5 mm) i parkeringsbromscylindern. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bär personlig skyddsutrustning när du använder acetylenbrännaren och se till att det finns tillräcklig ventilation.

STEG	ÅTGÄRD	 VARNING
4	<ul style="list-style-type: none">■ När du har skurit upp ett hål i parkeringsbromscylinern är drivfjäderspolarna synliga.■ Använd acetylengasbrännaren för att skära de frilagda spolarna.■ När du har skurit spolarna ska du använda en skruvmejsel eller liknade för att kontrollera att de kan röra sig fritt i cylindern.	<ul style="list-style-type: none">■ För inte in händer eller fingrar i behållaren.
5	<ul style="list-style-type: none">■ Lås fjäderbromscylinern svalna en stund eller sänk ned den i vatten för att den ska svalna snabbare.■ Cylindern kan nu bortskaffas på ett säkert sätt.	

Den här servicebulletinen innehåller viktig information för drift och underhåll av WABCO-produkter. Om anvisningarna i servicebulletinen inte beaktas kan den begränsade garantin upphöra att gälla. Servicebulletinen ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier, utökningar av garantier eller andra typer av garantier. Informationen i detta dokument är korrekt enligt vår bästa vetskap. Läs igenom våra användarvillkor för mer information.

<http://www.wabco-auto.com/footer/legal/copyrightterms-of-use/>