
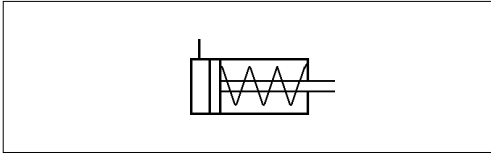


Federspeicherzylinder

Spring Brake Actuator

425 307

1

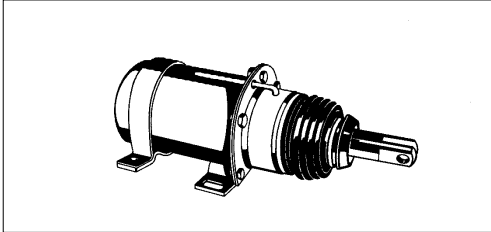

Technische Daten / Technical Data:

Betriebsdruck Operating Pressure	max. 8 bar
Zulässiges Medium Permissible Medium	Luft / air
Thermischer Anwendungsbereich Operating temperature range	-40°C bis/to +80°C
Hub Stroke	80 mm
Kolbendurchmesser Piston diameter	Ø 100 mm
Druckstangenauslenkung Piston rod deflection	allseitig max. 3° 3° max. all round

Zweck und Einbauempfehlung:
Siehe 425 304

Purpose and Installation Requirement:
See 425 304

Bestellnummer Part Number	Abmessungen Dimensions	Charakteristik Characteristic
425 307 012 0		<p>Lösedruck 4,5 bar Release pressure 4,5 bar</p>
425 307 013 0		<p>Lösedruck 6,3 bar Release pressure 6,3 bar</p>
425 307 018 0	<p>Mit Schnellöseeinrichtung / with quick-release facility</p>	<p>Lösedruck 6,8 bar Release pressure 6,8 bar</p>
425 307 020 0		<p>Lösedruck 5,8 bar Release pressure 5,8 bar</p>