


**Control de eje elevable (LACV II)**




463 084 031 0  
463 084 041 0 con conector rápido

**Válvula niveladora**



464 006 002 0  
464 006 100 0 con limitador de altura integrado  
464 006 102 0 con conector rápido



Unión  
433 401 003 0

**Cabeza de acoplamiento con filtro integrado**




Alimentación  
952 201 012 0  
952 201 015 0 con conector rápido




Control  
952 201 011 0  
952 201 014 0 con conector rápido + boca de prueba

**Válvula doble aflojamiento con emergencia (PREV)**



Referencia	Conector rápido	Chapa	Boca de prueba
971 002 900 0	X	✓	X
971 002 902 0	X	X	X
971 002 910 0	✓	X	X
971 002 911 0	✓	X	X
971 002 912 0	✓	✓	✓

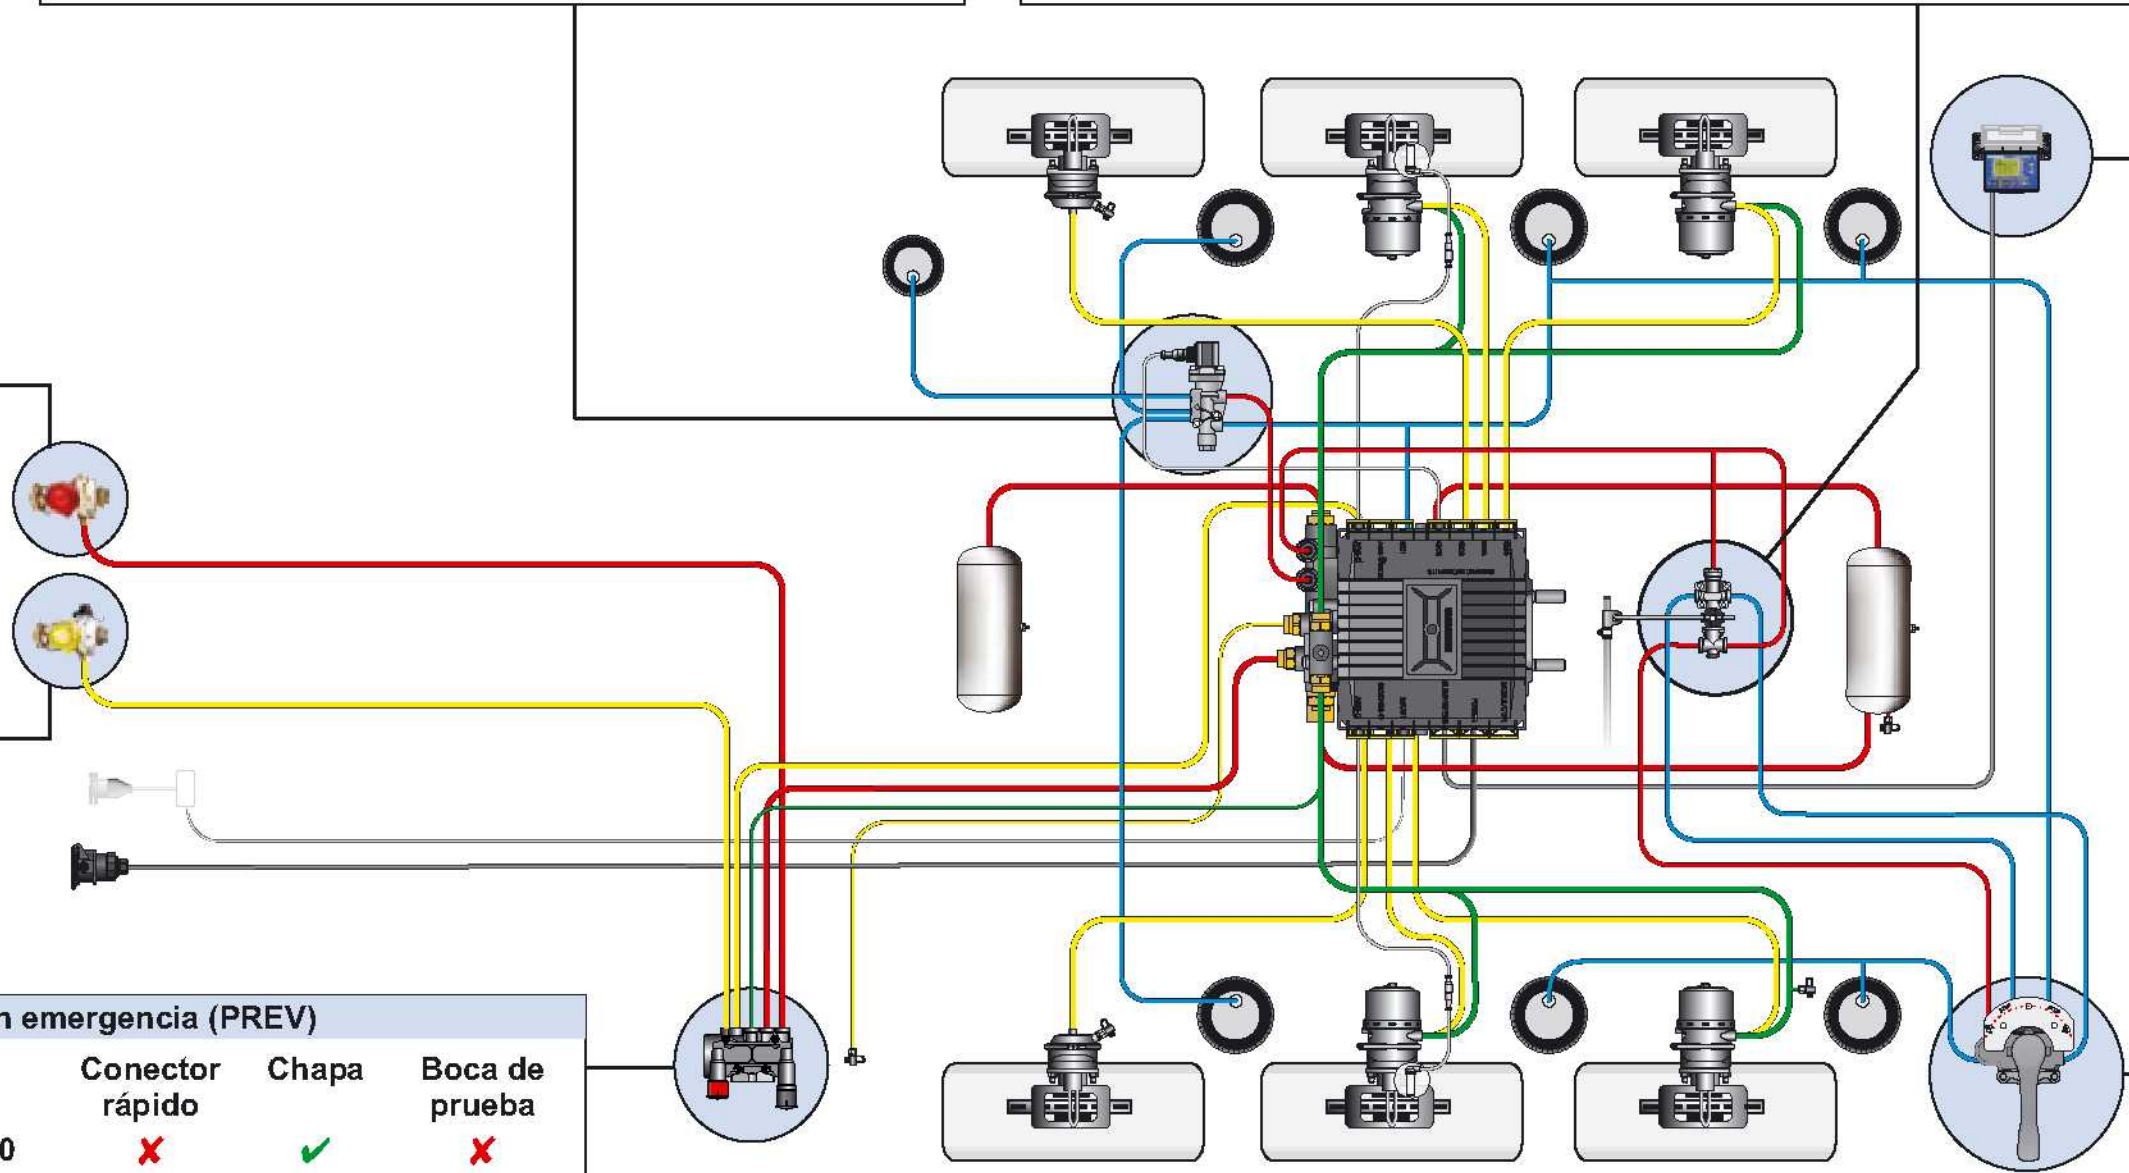

**Sistema de información**



SmartBoard  
446 192 110 0

**Control de suspensión**



Válvula control de altura  
463 032 020 0  
463 032 220 0 con conector rápido


**Standard con suspensión de aire convencional**

Modulador Trailer EBS E	Referencia	Sistema	Suspensión mecánica	Control suspensión de aire integrada	Número de GIOs	PEM	Conectores rápidos	Tuberías soportadas
								Alimentación Susp. de aire
  con PEM (Módulo de extensión neumático)	480 102 030 0	Standard, 2S/2M	X	X	4	X	X	
	480 102 031 0	Standard, 2S/2M	X	X	4	✓	✓	∅ 16 x 2    ∅ 8 x 1
	480 102 032 0	Standard, 2S/2M	X	X	4	X	✓	
	480 102 033 0	Standard, 2S/2M	X	X	4	✓	✓	∅ 15 x 1,5    ∅ 12 x 1,5
	480 102 034 0	Standard, 2S/2M	X	X	4	✓	X	
	480 102 060 0	Premium, max 4S/3M	✓	✓	7	X	X	
	480 102 061 0	Premium, max 4S/3M	✓	✓	7	✓	✓	∅ 16 x 2    ∅ 8 x 1
	480 102 062 0	Premium, max 4S/3M	✓	✓	7	X	✓	
	480 102 063 0	Premium, max 4S/3M	✓	✓	7	✓	✓	∅ 15 x 1,5    ∅ 12 x 1,5
	480 102 064 0	Premium, max 4S/3M	✓	✓	7	✓	X	

**Diagnosis Trailer EBS E**

 Interface de diagnóstico con conexión USB 446 301 022 0	 Cable de diagnóstico 446 300 361 0	 Adaptador de conexión ISO 7638 con alimentación CAN 446 300 360 0
<b>Opción 2</b>  Interface de diagnóstico con conexión serie 446 301 021 0	 Convertidor CAN 446 300 470 0	 Adaptador de conexión ISO 7638 con alimentación CAN 446 300 360 0
<b>Opción 3</b>  Interface de diagnóstico USB o Serie	 Cable de diagnóstico 446 300 348 0	 Conexión de diagnóstico con tapón amarillo (Solo ECU Premium) 449 611 ... 0

**Premium con suspensión de aire electrónica**

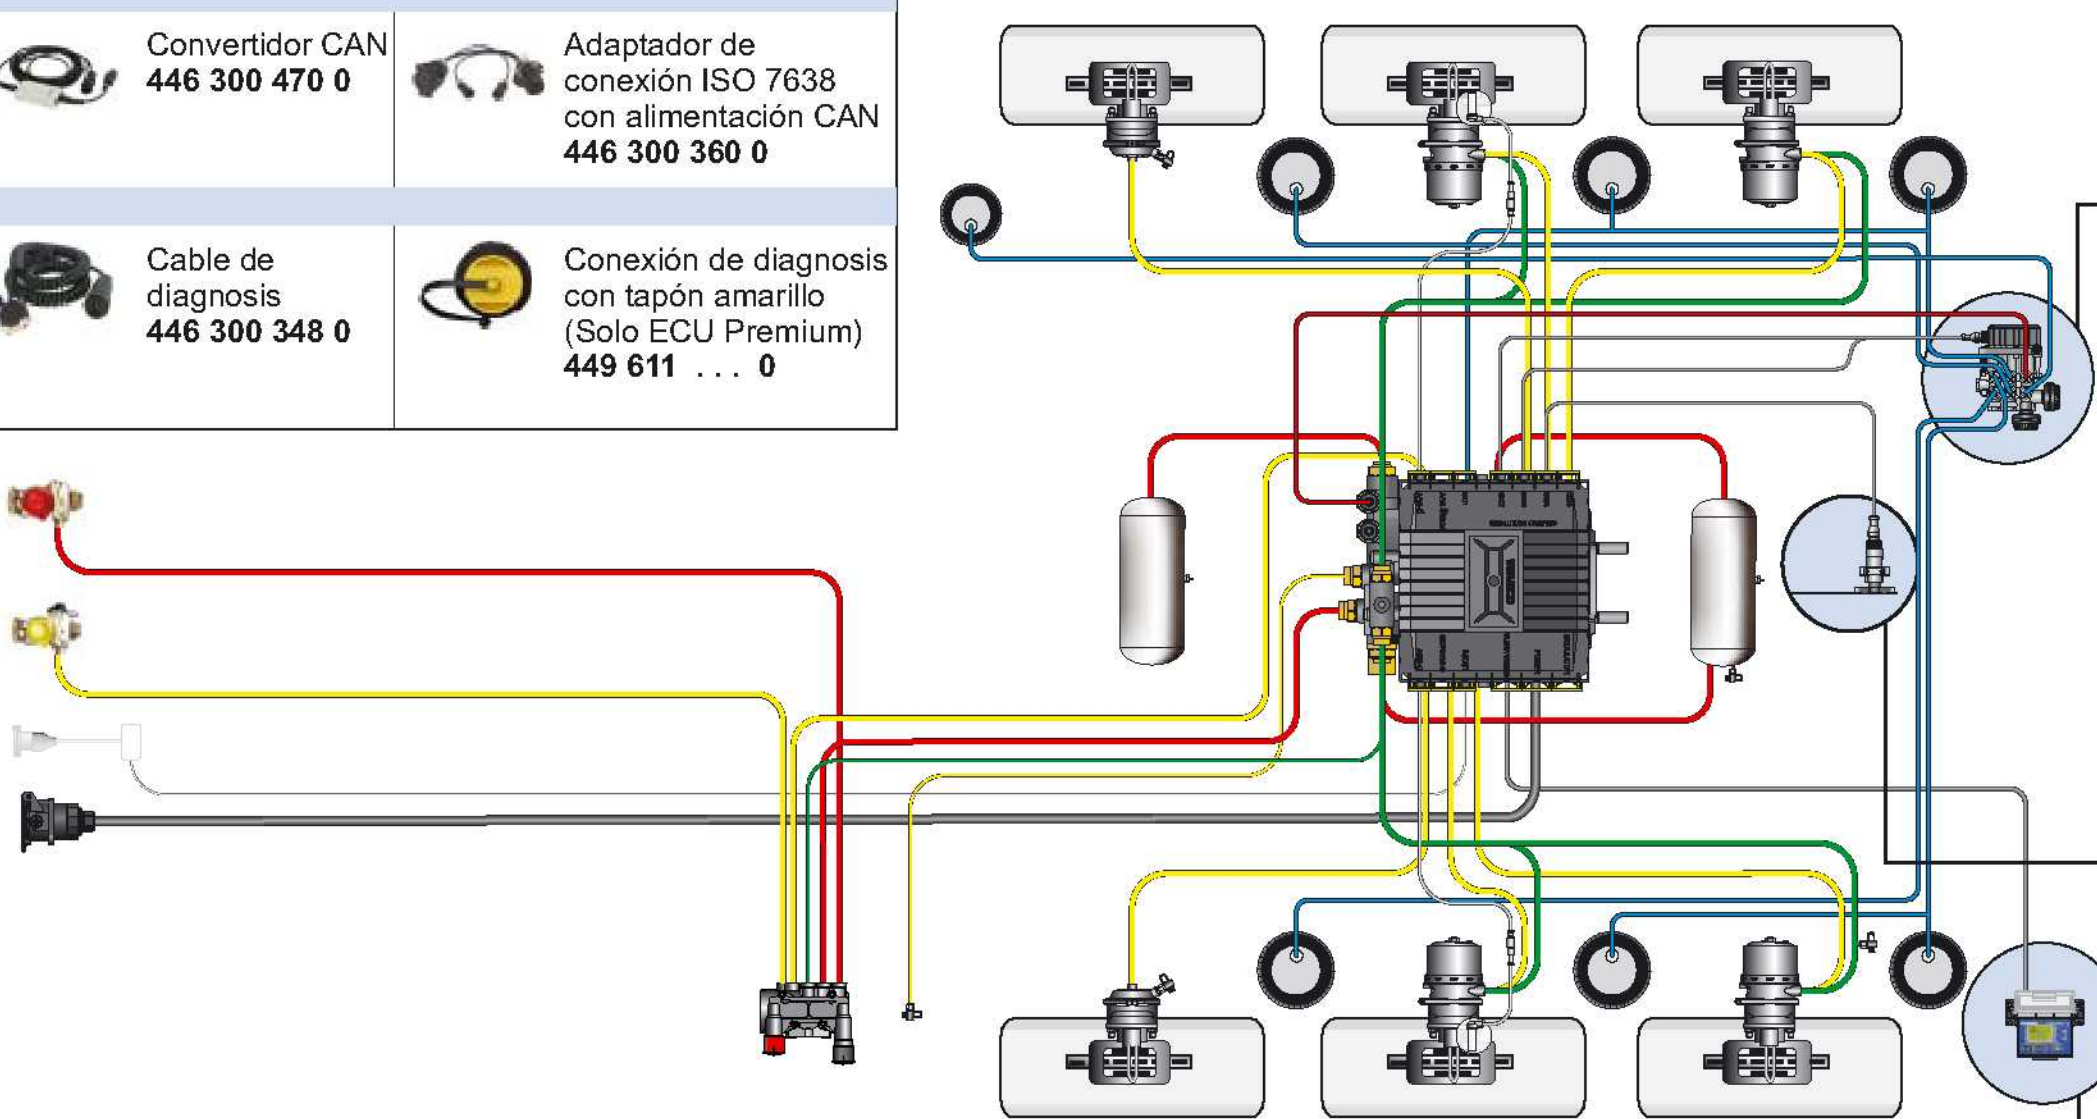

**Electroválvula ECAS**



472 880 030 0 con control de eje



472 905 114 0 con eje + control de eje elevable

**Sensor ECAS**



Sensor de altura  
441 050 100 0




Palanca  
441 050 718 2




Conexión  
433 401 003 0


**Control de suspensión**




Mando a distancia  
446 056 25 . 0  
Control de tractora y trailer - de cabina - necesario centralita WABCO CAN2.



ECAS caja de control  
446 156 010 0 con control de eje  
446 156 011 0 con eje + control de eje elevable



ECAS mando a distancia  
446 056 116 0 con control de eje  
446 056 117 0 con eje + control de eje elevable



SmartBoard  
446 192 110 0