








- 912 512 002 0
- 912 512 003 0
- 912 512 004 0
- 912 512 012 0
- 912 514 000 0
- 912 514 001 0
- 912 542 000 0
- 912 542 001 0

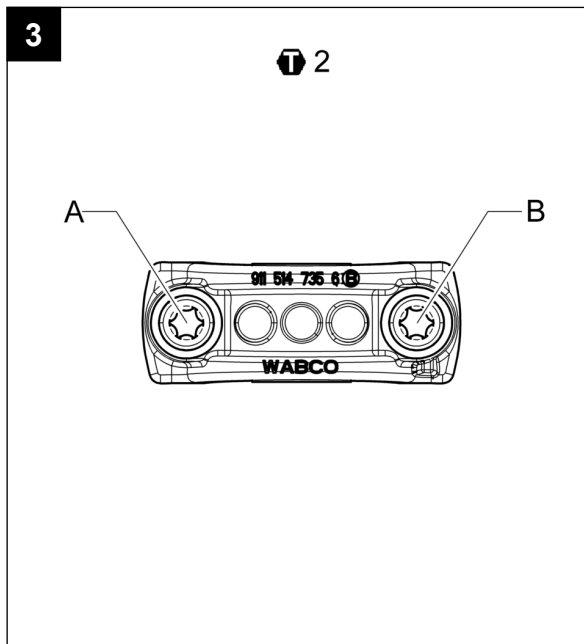

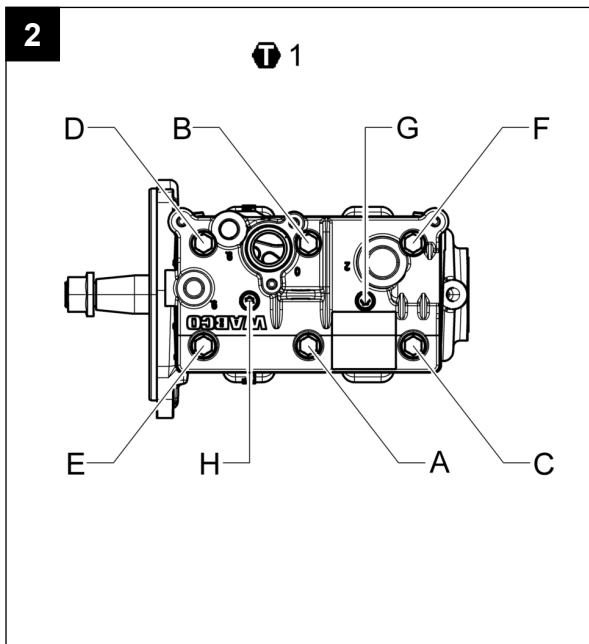

CS

Signální slova a symboly

-  **DANGER** NEBEZPEČÍ Bezprostředně hrozící nebezpečí: těžká újma na zdraví nebo smrt
-  **WARNING** POZOR Možná nebezpečná situace: jako následek lehká nebo středně těžká újma na zdraví nebo poškození majetku
-  **CAUTION** VÝSTRAHA Možná nebezpečná situace: jako následek těžká újma na zdraví nebo smrt
-  Díly, které mají číslo pozice v kroužku, jsou obsažené v opravárenské sadě.

 Instrukce / informace ke správnému provedení opravy

 Opravárenskou sadu je možné použít pro přístroje uvedené v tabulce.






 Součástku utáhněte uvedeným momentem.

NOTE Instrukce / informace ke správnému provedení opravy

Všeobecné pokyny k opravám





1. Opravárenské práce na přístrojích systému, který má vliv na bezpečnost vozidla, smí provádět pouze kvalifikovaný personál odborné servisní dílny.
3. Dodržujte předpisy BOZP podniku a národní předpisy.
5. S opravou začněte teprve tehdy, až všechny informace nutné pro opravu přečtete a porozumíte jim. Další potřebné dokumenty: zkušební postup, list náhradních dílů, všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu (815 150 109 3) naleznete na internetových stránkách: www.wabco-auto.com, když v databázi INFORM zadáte produktové číslo přístroje nebo číslo dokumentu.
2. Postupujte bezpodmínečně podle pokynů a instrukcí výrobce vozidla.
4. Používejte výhradně náhradní díly od firmy WABCO nebo díly schválené výrobcem vozidla.
6. Na adekvátním zařízení přezkoušejte – podle zkušebního postupu – každý opravený přístroj na funkčnost a těsnost.


Postup montáže


Obrázek	Symbol	Pracovní operace	Pořadí:	Utahovací moment:	Úhel pootočení pro dotažení:	Poznámky
1	 1					Dbejte na správnost montážní polohy.
	 2					Axiální vůle klikové hřídele: 0,1-0,4 mm
1+2	 1	1	A, B, C, D, E, F	20 ± 2 Nm		
		2	A, B, C, D, E, F		90° + 10° / - 5°	
		3	G, H	7 ± 2 Nm		
		4	G, H		180° + 10° / - 5°	
1	 3			250 + 40 / - 0 Nm		
3	 2	1	A, B	6 ± 0,6 Nm		
		2	A, B		70° + 15° / - 5°	

de

Signalwörter & Symbole

-  **DANGER** GEFAHR Unmittelbar drohende Gefährdung: Schwere Personenschäden oder Tod
-  **WARNING** VORSICHT Mögliche Gefahrensituation: Leichte oder mittelschwere Personenschäden oder Sachschäden als Folge
-  **CAUTION** WARNUNG Mögliche Gefahrensituation: Tod oder schwere Personenschäden als Folge
-  Teile mit Kreis um die Positionsnummer sind im Reparatursatz enthalten.

 Anweisung / Information für eine korrekte Reparatur

 Der Reparatursatz kann für Geräte entsprechend Tabelle verwendet werden.

 Element mit angegebenen Drehmoment anziehen.

NOTE Anweisung / Information für eine korrekte Reparatur

de

Allgemeine Reparaturhinweise

1. Reparaturarbeiten an Geräten eines Fahrzeugsicherheits-Systems darf nur qualifiziertes Personal einer Fachwerkstatt durchführen.
2. Leisten Sie den Vorgaben und Anweisungen des Fahrzeugherstellers unbedingt Folge.
3. Halten Sie Unfallverhütungsvorschriften des Betriebes sowie nationale Vorschriften ein.
4. Verwenden Sie ausschließlich von WABCO oder vom Fahrzeughersteller freigegebene Ersatzteile.
5. Beginnen Sie die Reparatur erst dann, wenn Sie alle Informationen, die für die Reparatur notwendig sind, gelesen und verstanden haben. Zusätzlich benötigte Dokumente: Prüfanweisung, Ersatzteilblatt, Allgemeine Reparatur- und Prüfhinweise (815 020 109 3) zu finden auf www.wabco-auto.com mittels Eingabe der Produktnummer des Gerätes bzw. Druckschriftennummer in INFORM.
6. Prüfen Sie jedes reparierte Gerät - gemäß Prüfanweisung - an einer adäquaten Einrichtung auf Funktionstüchtigkeit und Dichtigkeit.

Montage Reihenfolge

Bild	Symbol	Arbeitsschritt	Reihenfolge:	Anzugsdrehmoment:	Weiterdrehwinkel:	Bemerkungen
1	i 1					Einbaulage beachten.
	i 2					Axialspiel der Kurbelwelle: 0,1-0,4 mm
1+2	T 1	1	A, B, C, D, E, F	20 ± 2 Nm		
		2	A, B, C, D, E, F		90° + 10° / - 5°	
		3	G, H	7 ± 2 Nm		
		4	G, H		180° + 10° / - 5°	
1	T 3			250 + 40 / - 0 Nm		
3	T 2	1	A, B	6 ± 0,6 Nm		
		2	A, B		70° + 15° / - 5°	

en

Symbols & Signal Words

- ⚠ DANGER** Imminent hazard situation: serious personal injury or death as a result
- ⚠ WARNING** Possible hazard situation: minor or moderate personal injury or material loss as a result
- ⚠ CAUTION** Possible hazard situation: serious personal injury or death as a result
- Parts having item numbers with circles are included in the kit.

- i** Instruction / Information for a correct repair
- 📖** The kit can be used for devices according table.
- T** Fasteners must be tightened to a specific torque.
- NOTE** Instruction / Information for a correct repair

General Repair Hints

1. Only qualified personnel of a specialist workshop are authorized to perform repair work on a vehicle's security system.
2. Absolutely follow specifications and instructions of vehicle manufacturer.
3. Keep to company's relevant accident prevention regulations and national regulations.
4. Use only spare parts released by WABCO or vehicle manufacturer.
5. Always start repair work only when you have read and understood all information required for repair. Documents additionally needed: Test Instruction, Spare Parts List, General Repair and Test Hints (815 010 109 3) to be found on www.wabco-auto.com by entering product number of the device or the publication number in INFORM.
6. Check each repaired equipment for functional efficiency and tightness on an adequate facility according to the test instruction.

en

Sequence of assembly

Picture	Symbol	Procedure	Sequence:	Torque:	Rotation angle:	Comments
1	i 1					Observe installation position.
	i 2					Axial clearance of crankshaft: 0,1-0,4 mm
1+2	T 1	1	A, B, C, D, E, F	20 ± 2 Nm		
		2	A, B, C, D, E, F		90° + 10 ° / - 5 °	
		3	G, H	7 ± 2 Nm		
		4	G, H		180° + 10 ° / - 5 °	
1	T 3			250 + 40 / - 0 Nm		
3	T 2	1	A, B	6 ± 0,6 Nm		
		2	A, B		70° + 15 ° / - 5 °	

es

Símbolos & Palabras de aviso

⚠ DANGER PELIGRO Situación de peligro inminente: Pueden ocasionarse daños personales graves o incluso mortales

⚠ WARNING CUIDADO Posible situación de peligro: Pueden ocasionarse daños personales leves o moderados o pérdidas materiales

⚠ CAUTION ADVERTENCIA Posible situación de peligro: Pueden ocasionarse daños personales graves o incluso mortales

○ Los componentes incluidos en el kit son los números que aparecen con círculo.

i Instrucciones/Información para una correcta reparación

📖 El kit puede ser utilizado en los equipos que aparecen en la tabla.

T Los cierres deben apretarse con un par de apriete determinado.

NOTE Instrucciones/Información para una correcta reparación

Consejos generales de reparación

- Sólo el personal cualificado de un taller especializado está autorizado para realizar las tareas de reparación en los sistemas de seguridad de los vehículos.
- Siga las regulaciones y normas acerca de prevención de riesgos laborales de su empresa y de su país.
- Comience la reparación sólo cuando haya leído y comprendido las instrucciones de reparación. Documentos adicionales necesarios: Instrucciones de comprobación, listas de despiece, consejos generales de comprobación y reparación (815 040 109 3), los cuales pueden encontrarse en www.wabco-auto.com, introduciendo la referencia del aparato o la referencia de la publicación en la aplicación INFORM.

- Atenerse exactamente a las indicaciones e instrucciones del fabricante del vehículo.
- Utilice piezas de repuesto suministradas por WABCO o el fabricante del vehículo.
- Compruebe la eficacia de funcionamiento y de ajuste de cada equipo reparado en unas instalaciones adecuadas según las instrucciones de comprobación.

es


Montaje sucesión

Dibujo	Símbolo	Procedimiento	Sequenza di serraggio:	Par de apriete:	Ángulo de rotación:	Observaciones
1	i 1					Prestar atención a la posición de instalación.
	i 2					Distancia axial libre al cigüeñal: 0,1-0,4 mm
1+2	T 1	1	A, B, C, D, E, F	20 ± 2 Nm		
		2	A, B, C, D, E, F		90° + 10 ° / - 5 °	
		3	G, H	7 ± 2 Nm		
		4	G, H		180° + 10 ° / - 5 °	
1	T 3			250 + 40 / - 0 Nm		
3	T 2	1	A, B	6 ± 0,6 Nm		
		2	A, B		70° + 15 ° / - 5 °	

fr

Symboles & Significations

- ⚠ DANGER** DANGER Situation de danger imminent : Danger de mort ou de dommage corporel sérieux.
- ⚠ WARNING** ATTENTION Situation de danger probable : Risque de dommage corporel mineur ou modéré ou perte de matériel.
- ⚠ CAUTION** AVERTISSEMENT Situation de danger de danger probable : Danger de mort ou de dommages corporel sérieux
- Les composants avec repères entourés sont inclus dans le kit.

- i** Instruction/Information pour une réparation correcte
-  Le kit peut être utilisé pour les appareils indiqués sur le Feuille.
- T** Les fixations doivent être serrées à un couple spécifique.
- NOTE** Instruction/Information pour une réparation correcte

Conseils généraux de réparation

1. Uniquement le personnel qualifié d'un atelier agréé WABCO est autorisé à effectuer la réparation sur les systèmes de sécurité d'un véhicule.
2. Respecter toujours les prescriptions et instructions du constructeur du véhicule.
3. Veillez aux règlements de prévention des accidents indiqués par votre société et aux règlements nationaux.
4. Employez seulement les pièces de rechange WABCO ou du constructeur du véhicule.
5. Commencez toujours le travail de réparation seulement après avoir lu et compris toutes les informations indiquées pour la réparation. Documentation complémentaire nécessaire : Instruction d'essai, liste des pièces détachées, instructions de réparation et conseils d'essai (815 030 109 3) en tapant la référence du produit ou le numéro de la publication dans INFORM sur internet : www.wabco-auto.com
6. Examinez chaque appareil réparé pour s'assurer de l'efficacité fonctionnelle et de l'étanchéité selon l'instruction d'essai.

fr

Les montages ordre

Image	Symbole	Procédure	Sequence:	Couple de serrage:	Angle de rotation:	Remarques
1	1					Faire attention à la position de montage.
	2					Jeu axial du vilebrequin: 0,1-0,4 mm
1+2	1	1	A, B, C, D, E, F	20 ± 2 Nm		
		2	A, B, C, D, E, F		90° + 10 ° / - 5 °	
		3	G, H	7 ± 2 Nm		
		4	G, H		180° + 10 ° / - 5 °	
1	3			250 + 40 / - 0 Nm		
3	2	1	A, B	6 ± 0,6 Nm		
		2	A, B		70° + 15 ° / - 5 °	

hr

Simboli & Značenja

- ⚠ DANGER** OPREZ Neposredna rizična situacija: moguće ozbiljno ozljeđivanje ili smrt
- ⚠ WARNING** OPASNOST neposredna rizična situacija: moguće manje ozljeđivanje materijalna šteta
- ⚠ CAUTION** UPOZORENJE Neposredna rizična situacija: moguće ozbiljno ozljeđivanje ili smrt
- Dijelovi uređaja čiji su brojevi zaokruženi nalaze se u kompletu..

i Informacija o ispravnom popravku.

🔧 Set može biti korišten za uređaje prema tabeli.

T Spone moraju biti stegnute prema specifičnim silama zatezanja.

NOTE Informacija o ispravnom popravku.

Opće upute o popravcima





- Samo kvalificirane osobe istručnjaci smiju popravljati siguronosne sustave na vozilu.
- U potpunosti slijedi specifikacije i upute proizvođača vozila.
- Provodi tvrtkine siguronosne propise kao i nacionalne propise o sigurnosti
- Koristi rezervne dijelove proizvedene od WABCA ili proizvođača vozila..
- Popravak počni tek nakon što pročitaš i shvatiš upute o popravku. Potrebni dokumenti: Instrukcije o testiranju, Lista rezervnih dijelova, Opće natuknice o popravku i testiranju (815 010 109 3) mogu se naći na www.wabco-auto.com nakon upisa kataloškog broja proizvoda ili publikacije u INFORM-u.
- Provjeri svaki popravljeni uređaj kako radi i da li je zategnuto sve kako treba prema odgovarajućim uputama o testiranju proizvoda.


Redosljed ugradnje


Slika	Simbol	Postupak	Redosljed:	Zakretni moment:	Kut zakretanja:	Komentar
1	1					Provjeri položaj ugradnje.
	2					Aksijalna zračnost radilice: 0,1-0,4 mm
1+2	1	1	A, B, C, D, E, F	20 ± 2 Nm		
		2	A, B, C, D, E, F		90° + 10 ° / - 5 °	
		3	G, H	7 ± 2 Nm		
		4	G, H		180° + 10 ° / - 5 °	
1	3			250 + 40 / - 0 Nm		
3	2	1	A, B	6 ± 0,6 Nm		
		2	A, B		70° + 15 ° / - 5 °	


it

Simboli e Segnali

-  **DANGER** PERICOLO Imminente situazione di rischio: serie ferite personali fino anche alle morte
-  **WARNING** PRUDENZA Possibili situazioni di pericolo: possibili lievi ferite o perdita di materiale
-  **CAUTION** AVVERTENZA Possibili situazioni di pericolo: serie ferite personali fino anche alle morte
-  I componenti indicati con un numero cerchiato, sono inclusi nel kit.

 Istruzioni/Informazioni per unacorretta riparazione

 Il kit può essere usato per gli articoli secondo la tabella.






 I fissaggi devono essere stretti ad una coppia di serraggio specifica.

NOTE Istruzioni/Informazioni per unacorretta riparazione

Suggerimenti per la riparazione





1. Soltanto il personale qualificato delle officine specializzate è autorizzato ad effettuare le riparazioni sui sistemi di sicurezza dei veicoli.
3. Attenersi alle norme nazionali e aziendali in merito alla prevenzione degli infortuni.
5. Effettuare la riparazione solamente dopo aver letto e capito tutte le informazioni richieste per la riparazione. Ulteriori informazioni necessarie: istruzioni di collaudo, catalogo dei ricambi, cenni generali sulla riparazione e test (815 050 109 3) possono essere trovati sul sito www.wabco-auto.com alla voce INFORM entrando per codice dell'apparecchio o per numero della pubblicazione.
2. E' assolutamente necessario seguire le istruzioni e le specifiche del costruttore del veicolo.
4. Usare solo ricambi originali WABCO o del costruttore del veicolo.
6. Controllare la funzionalità e l'efficienza di ogni apparecchiatura riparata secondo le istruzioni riportate nel manuale di collaudo.


Sequenza di montaggio


Figura	Simbolo	Fase di lavoro	Sequenza:	Coppia di serraggio:	Angolo di rotazione:	Note
1	 1					Osservare la posizione di montaggio.
	 2					Gioco assiale dell'albero a gomiti: 0,1-0,4 mm
1+2	 1	1	A, B, C, D, E, F	20 ± 2 Nm		
		2	A, B, C, D, E, F		90° + 10 ° / - 5 °	
		3	G, H	7 ± 2 Nm		
		4	G, H		180° + 10 ° / - 5 °	
1	 3			250 + 40 / - 0 Nm		
3	 2	1	A, B	6 ± 0,6 Nm		
		2	A, B		70° + 15 ° / - 5 °	

pl

Hasła ostrzegawcze i symbole

-  **DANGER** NIEBEZPIECZEŃSTWO Bezpośrednie zagrożenie ciężkimi obrażeniami bądź śmiercią.
-  **WARNING** UWAGA! Niebezpieczeństwo grożące lekkimi bądź średnimi obrażeniami.
-  **CAUTION** OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo grożące śmiercią bądź ciężkimi obrażeniami.
-  Części oznaczone kółkiem wokół numeru pozycji należą do zestawu naprawczego.

 Wskazówki / Informacje dotyczące poprawnej naprawy.

 Zestaw naprawczy może być używany do urządzeń według tabeli.

 Dokręcić element podanym momentem obrotowym.

NOTE Wskazówki / Informacje dotyczące poprawnej naprawy.

pl

Ogólne porady naprawcze

1. Prace naprawcze w obrębie urządzeń układu bezpieczeństwa pojazdu mogą być wykonane jedynie przez wykwalifikowany personel specjalistycznego warsztatu.
2. Należy przestrzegać zakładowych i krajowych przepisów BHP.
3. Naprawę należy rozpocząć dopiero wówczas, gdy wszystkie potrzebne do niej informacje zostaną przeczytane i zrozumiane. Dokumenty potrzebne dodatkowo: instrukcja kontrolna, tabela części zamiennych, ogólne wskazówki dotyczące naprawy i kontroli (815 020 109 3) znajdują Państwo na stronie internetowej www.wabco-auto.com, podając numer urządzenia bądź numer publikacji w bazie INFORM.
4. Należy koniecznie postępować według wytycznych i wskazówek producenta pojazdu.
5. Należy używać wyłącznie części zamiennych dopuszczonych przez firmę WABCO bądź przez producenta pojazdu.
6. Na odpowiednim urządzeniu należy sprawdzić każde naprawiane urządzenie - zgodnie z instrukcją kontrolną - pod kątem sprawności działania i szczelności.

Kolejność montażu

Obraz	Symbol	Czynność	Kolejność:	Moment dokręcania:	Kąt obrotu:	Komentarz
1	I 1					Zwrócić uwagę na położenie montażowe.
	I 2					Luz osiowy wału korbowego: 0,1-0,4 mm
1+2	T 1	1	A, B, C, D, E, F	20 ± 2 Nm		
		2	A, B, C, D, E, F		90° + 10 ° / - 5 °	
		3	G, H	7 ± 2 Nm		
		4	G, H		180° + 10 ° / - 5 °	
1	T 3			250 + 40 / - 0 Nm		
3	T 2	1	A, B	6 ± 0,6 Nm		
		2	A, B		70° + 15 ° / - 5 °	

ru

Знаки & символы

- ⚠ DANGER** ОПАСНО Прямая угроза аварийной ситуации: влечет за собой смерть или тяжелые повреждения
- ⚠ WARNING** ОСТОРОЖНО Опасная ситуация: последствиями являются легкие повреждения или повреждения средней тяжести, а также материальный ущерб
- ⚠ CAUTION** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасная ситуация: влечет за собой смерть или тяжелые повреждения
- Номера частей, обведенные кружком, Вы найдете в ремкомплекте.

- I** Указание/информация для проведения надлежащего ремонта
- T** Ремкомплект может быть использован для приборов соответственно таблице.
- T** Элемент необходимо подтянуть с помощью заданного момента сопротивления.
- NOTE** Указание/информация для проведения надлежащего ремонта

Общие указания по ремонту

1. Проведение ремонта приборов данной системы должно производиться только квалифицированным персоналом в специализированной мастерской.
2. Следуйте предписаниям и инструкциям изготовителя транспортного средства.
3. Соблюдайте предписания предприятия по технике безопасности, а также национальные нормы.
4. Используйте только запчасти, допущенные к использованию компанией Wabco или производителем транспортного средства.
5. Проводите ремонт только после того, как вы прочитали и поняли все информации, необходимые для данного процесса. Дополнительные документы: инструкция по тестированию, список запасных частей, общие инструкции по ремонту и проведению испытаний (815 080 109 3) Вы найдете на www.wabco-auto.com. Для этого необходимо задать номер нужного прибора или номер брошюры в INFORM.
6. Проконтролируйте каждый отремонтированный прибор - согласно инструкции по тестированию - на работоспособность и герметичность с помощью соответствующего оборудования.

ru

Порядок действий при монтаже.

Изображение	Символ	Порядок действия	Последовательность:	Момент сопротивления:	Угол вращения:	Замечания
1	i 1					Обратите внимание на местоположение при монтаже.
	i 2					Осевой зазор кривошипного вала: 0,1-0,4 мм
1+2	T 1	1	A, B, C, D, E, F	20 ± 2 Nm		
		2	A, B, C, D, E, F		90° + 10° / - 5°	
		3	G, H	7 ± 2 Nm		
		4	G, H		180° + 10° / - 5°	
1	T 3			250 + 40 / - 0 Nm		
3	T 2	1	A, B	6 ± 0,6 Nm		
		2	A, B		70° + 15° / - 5°	

SV

Signalord & symboler

⚠ DANGER FARA Omedelbar risk: svåra personskador eller dödsfall

⚠ WARNING SE UPP Möjlig risk: Lätta eller medelsvåra personskador eller materiella skador

⚠ CAUTION VARNING Möjlig risksituation: Dödsfall eller svåra personskador

○ Delar med inringat positionsnummer ingår i reparationssatsen.

i Anvisningar/information för korrekt reparation

T Reparationssatsen kan användas för apparater enligt tabellen.

T Dra åt elementet med angivet åtdragningsmoment.

NOTE Anvisningar/information för korrekt reparation

Allmänna reparationsanvisningar

1. Reparationsarbeten på enheter i fordonssäkerhetssystem får endast genomföras av kvalificerad personal på behörig verkstad.
2. Beakta alltid fordonstillverkarens specifikationer och anvisningar.
3. Följ alltid företagets föreskrifter för förebyggande av olycksfall samt gällande nationella föreskrifter.
4. Används endast reservdelar som är godkända av WABCO eller fordonstillverkaren.
5. Börja inte med reparationsarbetena förrän du har läst igenom och förstått all nödvändig information. Nödvändiga extradokument: Kontrollanvisning, reservdelsblad, allmän reparation och kontrollinformation (815 070 109 3). Du hittar dokumenten på www.wabco-auto.com genom att mata in apparatens produktnummer eller dokumentnummer i INFORM.
6. Varje reparerad apparat ska kontrolleras på funktionsduglighet och täthet på en lämplig anordning enligt kontrollanvisningen.

Ordningsföljd för montering

Bild	Symbol	Arbetssteg	Ordningsföljd:	Åtdragningsmoment:	Åtdragningsvinkel:	Kommentar
1	i 1					Beakta monteringsläget.
	i 2					Vevaxelns axialspel: 0,1-0,4 mm
1+2	T 1	1	A, B, C, D, E, F	20 ± 2 Nm		
		2	A, B, C, D, E, F		90° + 10° / - 5°	
		3	G, H	7 ± 2 Nm		
		4	G, H		180° + 10° / - 5°	
1	T 3			250 + 40 / - 0 Nm		
3	T 2	1	A, B	6 ± 0,6 Nm		
		2	A, B		70° + 15° / - 5°	

tr

Semboller&belirti sözleri

- ⚠ DANGER** TEHLİKE Tehlikeli durum: ciddi personel yaralanması veya ölüm riski.
- ⚠ WARNING** DİKKAT Tehlike riski: hafif personel yaralanması veya maddi zarar.
- ⚠ CAUTION** UYARI Ciddi personel yaralanması veya ölüm riski.
- Yuvarlak içinde numarası belirtilen parça numaraları kit içerisinde bulunur.

i Talimat/ Doğru tamir için bilgi

📄 Tabloda belirtilen parçalar için kit kullanılabilir.

🔧 Vidalar özel tork değerine kadar sıkılmalıdır.

NOTE Talimat/ Doğru tamir için bilgi

Genel tamir bilgisi

- Araçların güvenlik sistemlerinde tamir işlemlerini yalnızca eğitim almış konusunda uzman personeller gerçekleştirebilir.
- Şirket emniyet kuralları ve ulusal regülasyonlarına uyunuz.
- Tamire, tamir işlemi için gerekli olan tüm bilgileri okuyup anladıktan sonra başlayınız. Ayrıca gerekli olan dokümanlar: Test talimatı, yedek parça sayfası, genel tamir ve test bilgileri (815 140 109 3). Tümünü linki altında, online ürün kataloğu INFORM'da cihaza ait ürün numarasını veya baskı numarasını girerek bulabilirsiniz.
- Araç üretici firma özellikler ve talimatlarına kesinlikle uyunuz.
- Sadece WABCO veya üretici firma tarafından yayınlanan yedek parçaları kullanın.
- Tamir edilmiş her cihazı - test talimatına uygun şekilde - uygun bir donanımla işlevsellik ve sızdırmazlık konusunda kontrol edin.

Montaj sırası

Resim	Sembol	Prosedür	Sıra:	Tork:	Dönüş açısı:	Yorumlar
1	i 1					Montaj konumuna dikkat.
	i 2					Krank milinin aksel boşluğu: 0,1-0,4 mm
1+2	🔧 1	1	A, B, C, D, E, F	20 ± 2 Nm		
		2	A, B, C, D, E, F		90° + 10° / - 5°	
		3	G, H	7 ± 2 Nm		
		4	G, H		180° + 10° / - 5°	
1	🔧 3			250 + 40 / - 0 Nm		
3	🔧 2	1	A, B	6 ± 0,6 Nm		
		2	A, B		70° + 15° / - 5°	

pt

Símbolos e Significados

- ⚠ DANGER** Perigo! Risco de acidente iminente: lesão corporal grave e/ou risco de morte.
- ⚠ WARNING** Cuidado! Possível situação de acidente: ferimentos leves/moderados e/ou danos materiais.
- ⚠ CAUTION** Atenção! Possível situação de acidente: lesão corporal grave e/ou risco de morte.
- Componentes que estão marcados com um círculo compõem o jogo de reparo.

i Instrução/Informação para uma correta reparação.

📄 O jogo de reparo pode ser utilizado nos produtos relacionados na tabela.

🔧 Parafusos/porcas devem ser montados de acordo com o torque especificado.

NOTE Instrução/Informação para uma correta reparação.

pt

Dicas Gerais para Reparação

1. Por motivo de segurança, somente pessoas qualificadas devem efetuar reparação nos sistemas de freio do veículo.
2. Siga sempre as recomendações/especificações do fabricante do veículo.
3. Mantenha e siga as orientações de prevenção de acidentes vigentes e/ou impostas pelos órgãos competentes.
4. Use somente peças de reposição aprovadas pela WABCO ou pelo fabricante do veículo.
5. Somente inicie o trabalho de reparação após ler e entender todas as informações necessárias para realizar uma reparação. Documentos adicionais necessários: instrução de teste, lista de peças sobressalentes, dicas gerais de testes e reparação (815 130 109 3) podem ser encontrados no site www.wabco-auto.com ao inserir o número do produto.
6. Verificar cada produto reparado conforme instruções de teste, utilizando os equipamentos necessários e local adequado.

Sequência de montagem

Figura	Símbolo	Procedimento	Sequência:	Torque:	Ângulo de rotação:	Comentários
1	i 1					Observar a posição de montagem
	i 2					Folga axial do virabrequim: 0,1-0,4 mm
1+2	T 1	1	A, B, C, D, E, F	20 ± 2 Nm		
		2	A, B, C, D, E, F		90° + 10° / - 5°	
		3	G, H	7 ± 2 Nm		
		4	G, H		180° + 10° / - 5°	
1	T 3			250 + 40 / - 0 Nm		
3	T 2	1	A, B	6 ± 0,6 Nm		
		2	A, B		70° + 15° / - 5°	

ro

Simboluri și cuvinte pentru avertizare

- ⚠ DANGER** Situație de pericol iminentă: poate rezulta vătămare corporală gravă sau deces.
- ⚠ WARNING** Posibilă situație de pericol: pot rezulta vătămări corporale minore sau medii sau pagube materiale
- ⚠ CAUTION** Posibilă situație de pericol: poate rezulta vătămare corporală gravă sau deces
- Pieșele cu numărul de articol încercuit sunt incluse în kit.

- i** Instrucțiuni / Informare pentru o reparare corectă
- 📄** Kitul poate fi folosit pentru dispozitive, conform tabelului.
- T** Elementele de fixare trebuie să fie strânse la un moment specific.
- NOTE** Instrucțiuni / Informare pentru o reparare corectă

Instrucțiuni generale referitoare la reparație

1. Numai personalul calificat al unui atelier de service specializat este autorizat să efectueze lucrări de reparații pe sistemul de siguranță al vehiculului.
2. Respectați obligatoriu instrucțiunile date de producătorul vehiculului.
3. Respectați prevederile firmei și cele naționale pentru prevenirea accidentelor.
4. Utilizați exclusiv piese de schimb autorizate de WABCO sau de producătorul autovehiculului.
5. Întotdeauna începeți lucrările de reparații numai după ce ați citit și înțeles toate informațiile necesare pentru reparație. Documente suplimentare necesare: Instrucțiuni de testare, Lista pieselor de schimb, Instrucțiuni generale pentru reparare și testare (815 110 109 3) pot fi găsite pe www.wabco-auto.com introducând codul dispozitivului în INFORM.
6. Verifică eficiența funcțională și etanșeitarea fiecărui echipament reparat pe o instalație adecvată în conformitate cu instrucțiunile de testare.

ro

Secvența asamblării

Imagine	Simbol	Procedură	Secvență:	Moment de torsiune:	Unghi de rotire:	Comentarii
1	1					Observați poziția de instalare.
	2					Jocul axial al arborelui: 0,1-0,4 mm
1+2	1	1	A, B, C, D, E, F	20 ± 2 Nm		
		2	A, B, C, D, E, F		90° + 10° / - 5°	
		3	G, H	7 ± 2 Nm		
		4	G, H		180° + 10° / - 5°	
1	3			250 + 40 / - 0 Nm		
3	2	1	A, B	6 ± 0,6 Nm		
		2	A, B		70° + 15° / - 5°	