


Neue Generation Kupplungsköpfe für Anhängfahrzeuge

WABCO hat eine weitere Generation von Kupplungsköpfen mit Filter für den Anhängermarkt entwickelt.

Diese neue Generation zeichnet sich durch besonders flache Bauweise aus – die Bauhöhe zu dem bekannten Kupplungskopf mit Filter konnte um 16 mm reduziert werden.

Damit verringern sich das Gewicht und der erforderliche Einbauraum.

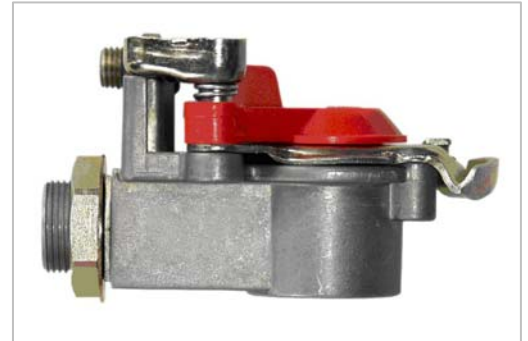

Zusätzlich wurden zwei Varianten mit vormontiertem Steckverbinder für Rohr 8x1 entwickelt. Das spart Zeit und Kosten bei der Montage.

Übersicht der Kupplungsköpfe mit Filter für Anhängfahrzeuge

Fahrzeug/ Verwendung	Anschlüsse	mit Deckel für Filterreinigung	ohne Deckel für Filterreinigung
Sattelanhänger Bremse (gelb)	M 16x1,5	952 201 001 0	952 201 011 0
Sattelanhänger Vorrat (rot)	M 16x1,5	952 201 002 0	952 201 012 0
Deichselanhänger Bremse (gelb)	M 16x1,5	952 201 003 0	952 201 016 0
Deichselanhänger Vorrat (rot)	M 16x1,5	952 201 004 0	952 201 017 0
Sattelanhänger Bremse (gelb)	M 16x1,5 und Prüfan- schluss nach unten	952 201 007 0	952 201 013 0
Deichselanhänger Bremse (gelb)	M 16x1,5 und Prüfan- schluss nach unten	952 201 008 0	
Sattelanhänger Bremse (gelb)	Mit Prüfanschluss und Steckverbindung für Rohr 8x1, seitlich einander ge- genüberliegend		952 201 014 0
Sattelanhänger Vorrat (rot)	Mit Steckverbindung für Rohr 8x1, seitlich		952 201 015 0
USA (rot)	½" – 14 NPTF	952 201 018 0	
USA (blau)	½" – 14 NPTF	952 201 019 0	

Montagehinweise

Die Ausführungen für Sattelanhänger können an einer entsprechenden Konsole mit Vierkantloch 27x27 mm (Verdrehsicherung) befestigt werden.

Die Blechdicke der Konsole muss mindestens 2 mm betragen. Das Anzugsmoment für die Befestigungsmutter M 24x1,5 ist 45 +/-5 Nm.

Verschraubungen mit O-Ringabdichtung sind mit 30 +/-2 Nm anzuziehen.

Service

Die Wartung ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften für Fahrzeuguntersuchungen und den Angaben des Fahrzeugherstellers durchzuführen.

Eine Reinigung des Filters der Kupplungsköpfe ohne Deckel kann nach Abschrauben der Leitung mittels Durchblasen mit Druckluft durchgeführt werden.

Hinweis

Die Kunststoffabdeckung (rot oder gelb) muss nach Abkuppeln des Fahrzeuges auf die Öffnung des Kupplungskopfes gedreht werden, damit das Eindringen von Schmutz vermieden wird.