


## Giunti d'accoppiamento in realizzazione migliorata

A causa delle crescenti aspettative sul mercato in questo componente di sicurezza spesso sottovalutato, abbiamo sottoposto il design dei nostri giunti d'accoppiamento per rimorchi ad alcune modifiche e migliorie specialmente adattate alle zone intensamente soggette ad usura.


Grazie alla procedura considerante i costi di costruzione e produzione, siamo in grado di offrirvi questi giunti d'accoppiamento in una qualità migliore ad un buon rapporto di prezzo / prestazione. A partire dalla settimana di produzione 26/06 andrà in serie questa nuova realizzazione.

In seguito vi illustriamo le proprietà di miglioria essenziali:

- Il coperchio di materiale sintetico chiude l'apertura d'entrata dell'aria e protegge in tal modo meglio la condotta del sistema frenante e d'alimentazione contro la penetrazione di sporcizia.

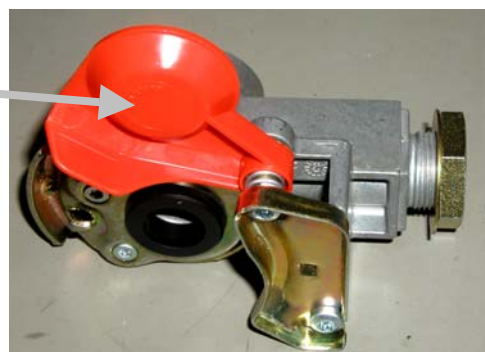

- Il coperchio è fissato per mezzo di una molla d'acciaio e di una vite nonché supportato in maniera flessibile.

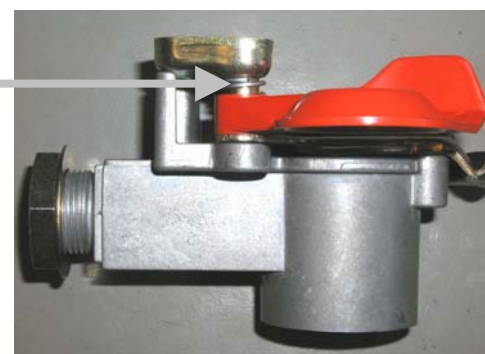

- Nel giunto d'accoppiamento dotato di filtro, la pulizia dell'elemento filtrante viene notevolmente facilitata attraverso un tappo di chiusura d'alluminio con raccordo a baionetta.



Qui una panoramica sul programma dei nostri giunti d'accoppiamento:

**Sistema frenante a due condotte per rimorchi, con filtro**

Codice d'ordinazione	Tipo	Colore del coperchio	Impiego
952 201 001 0	M 16x1,5 / con raccordo a paratia M 24x1,5	giallo	Condotta di servizio
952 201 002 0	M 16x1,5 / con raccordo a paratia M 24x1,5	rosso	Condotta d'alimentazione
952 201 003 0	M 16x1,5	giallo	Condotta di servizio
952 201 004 0	M 16x1,5	rosso	Condotta d'alimentazione
952 201 007 0	M 16x1,5 / con raccordo a paratia M 24x1,5 e raccordo di test	giallo	Condotta di servizio
952 201 008 0	M 16x1,5 con raccordo di test	giallo	Condotta di servizio

**Sistema frenante a due circuiti per rimorchi, senza filtro**

Codice d'ordinazione	Tipo	Colore del coperchio	Impiego
452 200 000 0	M 22x1,5	senza	
452 200 004 0	M 22x1,5	nero	
452 200 011 0	M 22x1,5	rosso	Condotta d'alimentazione
452 200 012 0	M 22x1,5	giallo	Condotta di servizio
952 200 021 0	M 16x1,5	rosso	Condotta d'alimentazione
952 200 022 0	M 16x1,5	giallo	Condotta di servizio
952 200 038 0	M 16x1,5 Parker	rosso	Condotta d'alimentazione
952 200 033 0	M 16x1,5 Parker	giallo	Condotta di servizio
952 200 034 0	M 22x1,5 Parker	giallo	Condotta di servizio
952 200 040 0	M 16x1,5 Parker	giallo	Condotta di servizio
952 200 037 0	M 22x1,5 Parker	rosso	Condotta d'alimentazione
452 203 031 0	M 22x1,5. Sistema frenante svizzero	rosso	Condotta d'alimentazione
452 203 032 0	M 22x1,5. Sistema frenante svizzero	giallo	Condotta di servizio

**Sistema frenante a due circuiti per la motrice**

<b>Codice d'ordinazione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Colore del coperchio</b>	<b>Impiego</b>
452 200 211 0	M 22x1,5	rosso	Condotta d'alimentazione
452 200 212 0	M 22x1,5	giallo	Condotta di servizio
952 200 210 0	2x M 16x1,5	rosso	Condotta d'alimentazione
952 200 221 0	M 16x1,5	rosso	Condotta d'alimentazione
952 200 222 0	M 16x1,5	giallo	Condotta di servizio
952 200 225 0	M 16x1,5 / Parker	rosso	Condotta d'alimentazione
952 200 226 0	M 16x1,5 / Parker	giallo	Condotta di servizio
952 200 901 0	2x M 16x1,5. Inoltre con guarnizione coperchio	rosso	Condotta d'alimentazione
952 200 902 0	M 16x1,5. Inoltre con guarnizione coperchio	rosso	Condotta d'alimentazione
952 200 905 0	M 16x1,5. Inoltre con guarnizione coperchio	giallo	Condotta di servizio
452 300 031 0	M 22x1,5. Sistema frenante svizzero	rosso	Condotta d'alimentazione
452 303 032 0	M 22x1,5. Sistema frenante svizzero	giallo	Condotta di servizio

**Duo-Matic per motrici**

<b>Codice d'ordinazione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Leva</b>	<b>Impiego</b>
452 802 009 0	paratia M 22x1,5 / M 16x1,5 filetto interno	200 mm di lunghezza	per rimorchi a timone
452 805 004 0	filetto interno M16x1,5	senza	per semirimorchi
452 802 000 0	paratia M 22x1,5 / ¼"-18 NPSF filetto interno	154 mm di lunghezza	per rimorchi a timone
452 802 007 0	paratia M 22x1,5 / M 16x1,5 filetto interno	154 mm di lunghezza	per rimorchi a timone

**Duo-Matic per rimorchi**

<b>Codice d'ordinazione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Leva</b>	<b>Impiego</b>
452 804 012 0	filetto interno M16x1,5	senza	Rimorchio con timone
452 803 005 0	paratia M 22x1,5 / M 16x1,5 filetto interno	200 mm di lunghezza	semirimorchio
452 804 001 0	¼"-18 NPSF	senza	Rimorchio con timone
452 803 006 0	paratia M 22x1,5 / M 16x1,5 filetto interno	solo esagono	semirimorchio

**Sistema frenante ad un circuito**

<b>Codice d'ordinazione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Colore del coperchio</b>	<b>Impiego</b>
452 201 010 0	M 22x1,5	nero	rimorchio
452 300 031 0	M 22x1,5	nero	motrice