


Nieuwe generatie koppelstukken voor trailers

WABCO heeft de generatie koppelstukken met filters voor de trailermarkt uitgebreid.

Deze nieuwe generatie onderscheidt zich door het bijzonder vlakke ontwerp – de hoogte kon in vergelijking met het bekende koppelstuk met filter met 16 mm worden verlaagd.

Daardoor wordt het gewicht verlaagd en de nodige montageruimte verkleind.

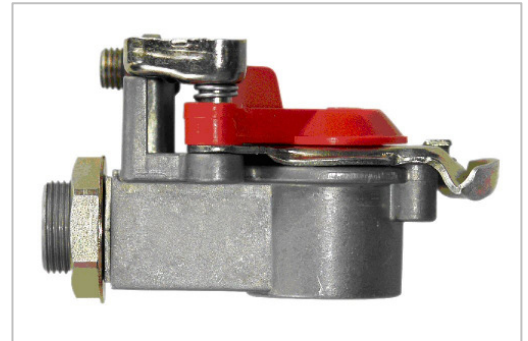

Bovendien werden twee varianten met voorgemonteerde insteekkoppelingen voor leiding 8x1 ontwikkeld. Dat spaart tijd en kosten bij de montage.

Overzicht koppelstukken met filter voor trailers

Voertuig/ Toepassing	Aansluitingen	met deksel voor reiniging filter	zonder deksel voor reiniging filter
Oplegger rem (geel)	M 16x1,5	952 201 001 0	952 201 011 0
Oplegger voor- raad (rood)	M 16x1,5	952 201 002 0	952 201 012 0
Aanhangwagen rem (geel)	M 16x1,5	952 201 003 0	952 201 016 0
Aanhangwagen voorraad (rood)	M 16x1,5	952 201 004 0	952 201 017 0
Oplegger rem (geel)	M 16x1,5 en testaan- sluiting naar beneden	952 201 007 0	952 201 013 0
Aanhangwagen rem (geel)	M 16x1,5 en testaan- sluiting naar beneden	952 201 008 0	
Oplegger rem (geel)	Met testaan- sluiting en insteekkoppeling voor leiding 8x1, aan de zij- kant tegenover elkaar liggend		952 201 014 0
Oplegger voor- raad (rood)	Met insteekkoppeling voor leiding 8x1, aan de zijkant		952 201 015 0
USA (rood)	1/2" – 14 NPTF	952 201 018 0	
USA (blauw)	1/2" – 14 NPTF	952 201 019 0	

Montagevoorschriften

De uitvoeringen voor opleggers kunnen op een console met een vierkant gat 27x27 mm (gezekerd tegen verdraaien) worden bevestigd.

De plaatstalen console moet minstens 2 mm dik zijn. Het aanhaalmoment voor de bevestigingsmoeren M 24x1,5 is 45 +/-5 Nm.

Koppelingen met O-ringafdichting moeten met 30 +/-2 Nm worden aangetrokken.

Service

Het onderhoud moet volgens de wettelijke voorschriften voor voertuigonderzoek en de gegevens van de voertuigfabrikant worden uitgevoerd.

De filters van de koppelstukken zonder deksel kunnen na het loshalen van de leiding door het doorblazen met hoge druklucht worden gereinigd.

Aanwijzing

De kunststof deksels (rood of geel) moeten na het afkoppelen van het voertuig op de opening van de koppelstukken worden gedraaid. Hierdoor wordt indringen van vuil in de koppelstukken voorkomen.