

**Actuadores de doble membrana para frenos de disco mejorados**

Debido a las numerosas peticiones de nuestros clientes, se ha modificado el diseño del actuador de doble membrana tipo 16/24 de forma análoga al diseño compacto del tipo 20/24.

Esto le ofrece las siguientes **ventajas**:

**Ámbito de aplicación más amplio**


- La mejora del diseño del muelle reduce la longitud del actuador en 12 mm. Esto permite un montaje sencillo incluso en aquellas aplicaciones de vehículo que ofrecen poco espacio.



**Reducción de costes gracias a una mayor vida útil**


- Una unión más robusta entre la membrana y el pistón, así como el guiado del pistón, garantizan una mejor capacidad de funcionamiento del actuador, especialmente en carreteras en mal estado.
- Un sellado adicional impide la entrada de agua en el freno de servicio, incluso si se pierde la tapa de protección antipolvo.

Tenga en cuenta que en el marco de estas medidas de mejora se ha producido un cambio en las referencias:

16/24" antiguo	16/24" nuevo 
925 384 001 0	925 384 010 0

A continuación encontrará una visión general de los actuadores de doble membrana más importantes, con los que puede equiparse prácticamente cualquier vehículo remolcado con frenos de disco.

Desde ya le ofrecemos, además de los actuadores, prolongaciones de conexión de tuberías, que le permiten el montaje del actuador incluso en condiciones con espacio reducido.

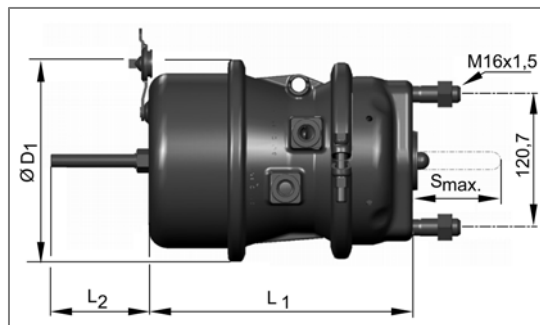

Tipo	S máx [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Ø D1 [mm]	Referencia	Prolongación de conexión
16/24"	57/57	229	89	184	925 384 010 0	925 384 050 2
20/24"	64/64	240,5	89	184	925 380 101 0	925 380 050 2

Tenga en cuenta que la sustitución de dispositivos de otras marcas o de versiones anteriores del producto debe efectuarse por ejes.

Si desea más información, póngase en contacto con su persona de contacto WABCO o visítenos en <http://www.wabco-auto.com/>.