

NO ACCIONAR EL FRENO SIN LAS PASTILLAS DE FRENO

Quisiéramos informarles de que, por los motivos que se exponen a continuación, no se pueden accionar los frenos de rueda de las series PAN™ y MAXX™ cuando estén desmontadas las pastillas de freno.



PRECAUCIÓN

El accionamiento del freno de servicio o de estacionamiento supone un peligro para el empleado del taller.

Además, esta acción también puede ocasionar daños en el sistema mecánico de los frenos y / o del cilindro del freno que afectarían también a la fuerza de frenado.

Por este motivo, siempre que se intervenga en el sistema de frenos se deberá colocar un letrero de aviso en el volante.




Freno neumático de disco
MAXX™22T

En caso de accionarse los frenos sin pastillas de forma accidental, se recomienda montar primero los frenos, accionarlos varias veces y a continuación comprobar si funcionan.

Si se produce alguna de las siguientes situaciones, cambie el freno y/o el cilindro de freno:

- Se oyen crujidos
- Reducción de la fuerza de frenado o diferencia respecto a la fuerza de frenado en el banco de ensayos para frenos (superior al 30%)
- El freno no se separa lo suficiente – holgura insuficiente (< 0,4 mm)
- El tornillo hexagonal de reajuste está descentrado (> 3 mm) de acuerdo con la fotografía

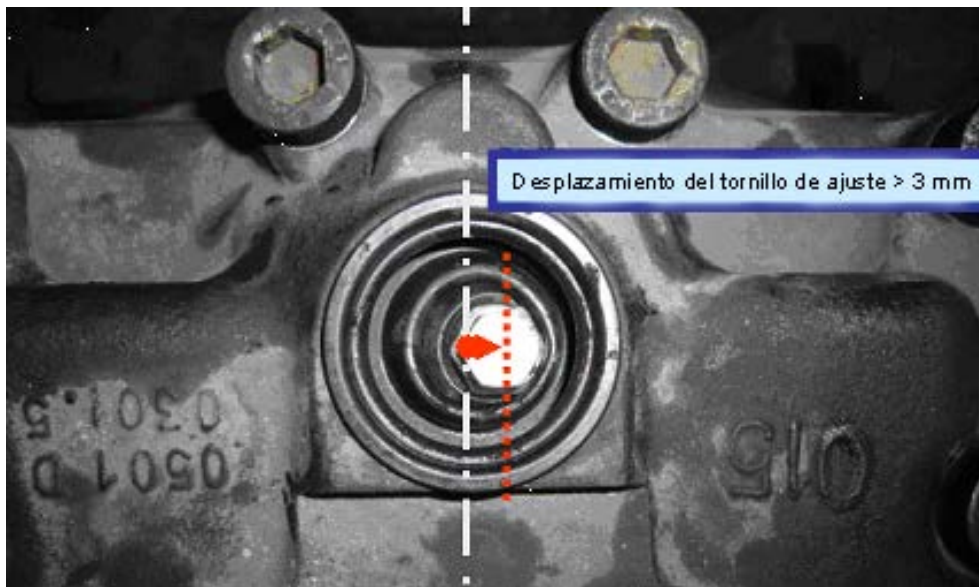

Encontrará más información sobre los productos WABCO en nuestro catálogo de productos [INFORM](http://inform.wabco-auto.com) (inform.wabco-auto.com) introduciendo la referencia en el campo "Referencia".

Para más información, póngase en contacto con su [representante WABCO](http://www.wabco-auto.com/findwabco) (www.wabco-auto.com/findwabco).