


Actuador de freno

Spring Brake Actuator

425 324

1

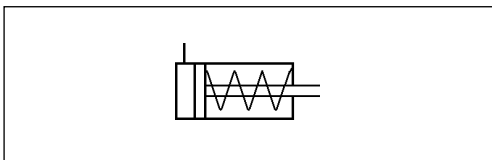

Datos técnicos/ Technical Data:

Referencia Part Number	425 324 000 0
Presión de funcionamiento Operating Pressure	max. 8 bar
Medio Permissible Medium	aire / air
Rango de temperatura Operating temperature range	-40°C a/to +80°C
Carrera Stroke	70 mm
Diámetro del pistón Piston diameter	Ø 130 mm
Oscilación del vástago Piston rod deflection	máximo 5° 5° max. all round

Propósito:

Desarrollar la fuerza de frenado necesaria para el sistema auxiliar y de estacionamiento.

Requisitos para la instalación:

El actuador de freno debe montarse con el vástago hacia abajo para permitir que el agua que pueda penetrar en la unidad pueda salir de la misma.


Purpose:

To develop the braking force for auxiliary and parking system.


Installation Requirement:

The Spring brake actuator should be mounted with the piston rod downwards to permit any water which may have got into the unit to run out.

Instalación / Installation:

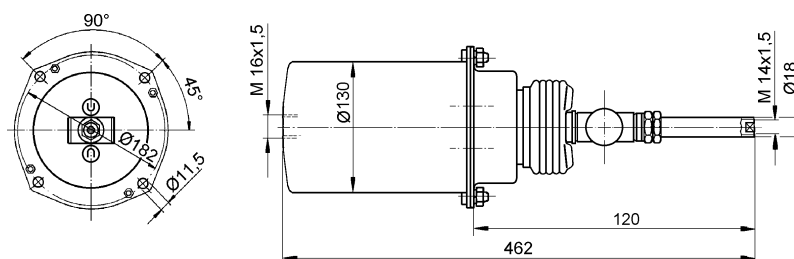

Característica / Characteristic:



Presión de liberación 5,2 bar
Release pressure 5,2 bar