

(4) Standard Funktion

Standardfunktionen

- Geschwindigkeitsschalter 1 (ISS1)
- Geschwindigkeitsschalter 2 (ISS2)
- Verschleißindikator (LWI)
- Diagnose / Telematik GIO5 (DIAG)
- Bremslichtversorgung (24V)

Geschwindigkeitsschalter 1 auswählen

Einschalten bei dieser Geschwindigkeit

Geschwindigkeitsschalter (ISS)

ISS 1

Geschwindigkeit ein: 15 km/h

Geschwindigkeit aus: 10 km/h

Pegel invertiert:



RTR Pulssignal:

Kabelbrucherkennung:

Angeschlossene Komponente:

- Ventil:
- Lampe:

30 sec. pulsen wenn Geschwindigkeitsschwellwert überschritten

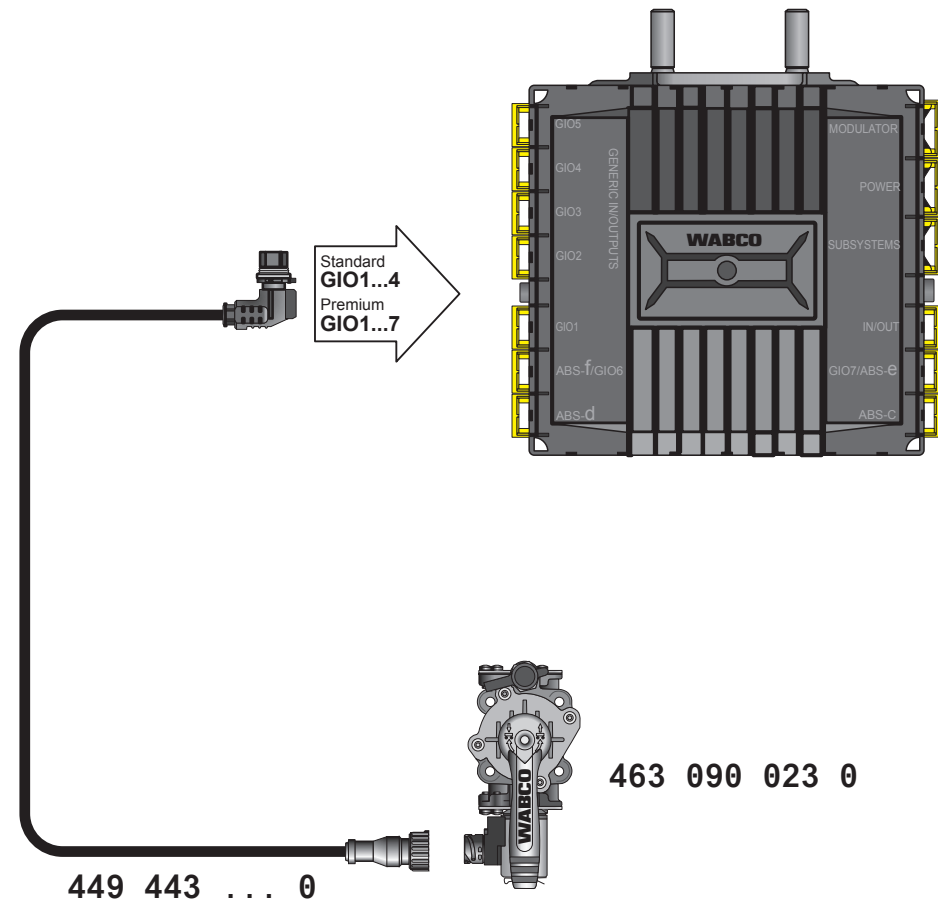

463 090 023 0