


WABCO PremiumFlex

Römorklara bağlantı için güvenli yöntem

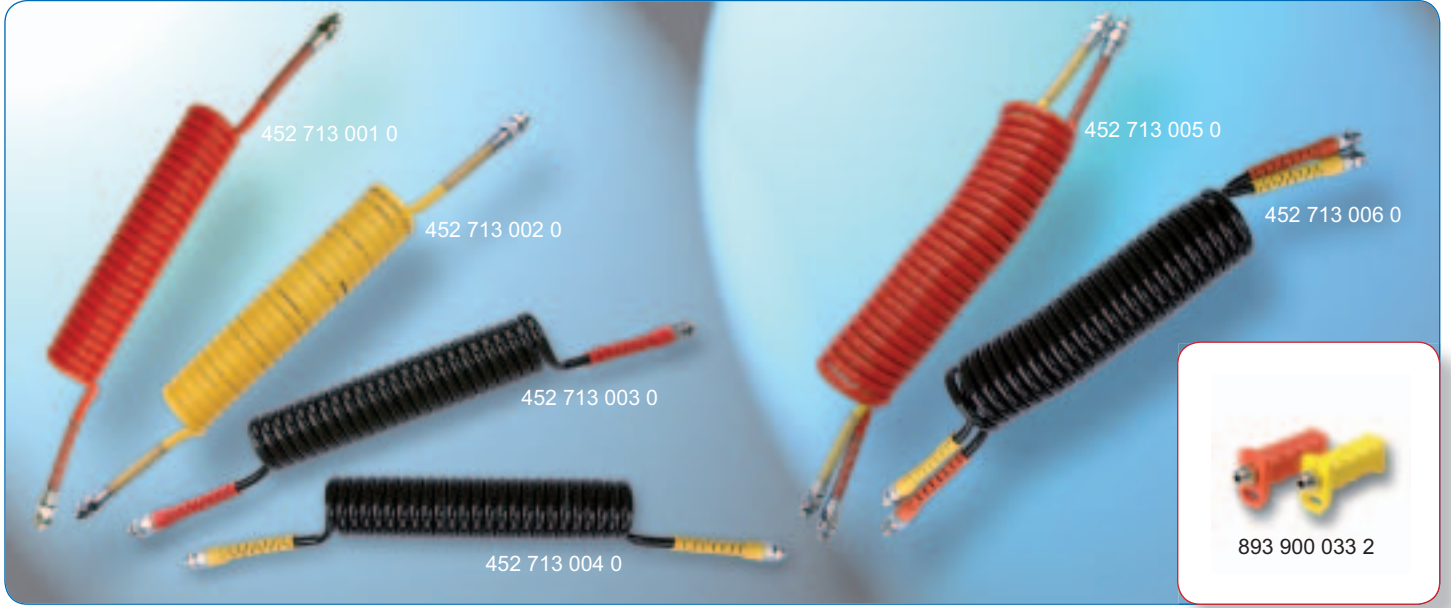

WABCO Wendelflex, basınçlı havali fren sistemine sahip römorklarda kullanılan spiral hava hortumlarında bir kalite referansıdır ve gelecekte de öyle kalacaktır. Bir çok araç üreticisi, polyamid ürünü standart olarak kullanmaktadır.

Ancak, artık poliüretan malzemeden son derece esnek yeni nesil spiral hortumlar sunmaktayız. Bu malzeme polyamiddenden daha esnektir. Bu, sürücünün hortumları düşük sıcaklıklarda bile daha kolay takıp sökmelerini sağlar ve böylece kaplinlerde tasarruf sağlar.

Yeni WABCO PremiumFlex basınçlı hava hortumları daha uzun hizmet ömrüne sahiptir ve böylece işletim maliyetlerinde düşüş sağlar.

Tutucular, bağlantı elemanlarının takılmasını kolaylaştırır. Bu tutamaçlar basınçlı hava hortumu ile bağlantı elemanı arasında yer alır ve 893 900 033 2 parça numarası ile kit olarak sunulmaktadır.

FAYDALAR

- Çok düşük sıcaklıklarda bile son derece esnek ve bükülmeye dayanıklı
- Dış darbelerle karşı koruma amacıyla yüksek güçlü ve bükülmeye dayanıklı yaylar
- Yüksek elastiklik ve elastik toplanma
- 4m işletim ve yük taşıma uzunluğu, 12 x 2 hortum çapı (nominal çap 8)
- Yüksek aşınma dayanıklılığı
- UV ışınları ile yağ, yakıt, asit, alkali ve ozon gibi aşındırıcı ortamlara dayanıklılık
- Korozyona dayanıklı bağlantı elemanları ve bükülmeye dayanıklı yaylar
- Her iki tarafta M 18 x 1,5 iç diş ve M 16 x 1,5 dış dişle kullanım için adaptör
- Aracın işletim basınçları açısından DIN 74323 ve 74324 ile uyumlu

Parça No.	Tip	Hortum rengi	Tel koruması
452 713 001 0	Tek bobin	Kırmızı	Çelik yay
452 713 002 0	Tek bobin	Sarı	Çelik yay
452 713 003 0	Tek bobin	Siyah	Kırmızı plastik
452 713 004 0	Tek bobin	Siyah	Sarı plastik
452 713 005 0	Çift bobin	Kırmızı/sarı	Çelik yay
452 713 006 0	Çift bobin	Siyah/siyah	Kırmızı/sarı plastik

WABCO

WABCO spiral kablo

yedek parça
pazarı için

Sürücünün fren talebinin elektronik iletimi ile, römork frenleme kontrolünde önemli bir aşama gerçekleştirilmiştir. Bu talebin Römork EBS sisteminde anında uygulamaya konması, acil durumlarda çok önemli saniyelerin kazanılmasına ve fren mesafesinin düşürülmesine olanak sağlar.

Bu, eski ABS spiral artık sadece bir güç kaynağı değil, aynı zamanda önemli CAN hattı frenleme bilgilerinin tek ileticisi olduğu anlamına gelmektedir. Bu ek emniyet fonksiyonu, dolayısıyla, kablo fonksiyonu ve kalitesini de çok önemli hale getirmektedir.

WABCO spiral kablolarının tüm çeşitleri, ISO 7638 ve ISO 4141 emniyet gereksinimleri ile uzun vadede uyumlu olacak şekilde zorlu testlerden geçirilmektedir.

WABCO EBS Römork spiral kabloları, aracınızla garaja güvenli ve sağlam bir şekilde dönebilmenizi sağlar!



Parça numarası	446 008 243 0	446 008 244 0	446 008 700 0
Maks. çalışma uzunluğu	3 m		
İletken kesitleri	2 x 4 mm ² , 5 x 1,5 mm ²		
Koruma	IP54		
Çalışma sıcaklığı	-40°C ... +80 °C		
Gerilim (kodlama)	24 V		
Kablo çapı	Ø 13,3	Ø 13,3	Ø 12,2
Bobin çapı	Ø 110 +/-5	Ø 55 +/-5	Ø 53 +/-5
Toplam helezon sayısı	16 (+/-2)	35 (+/-2)	30 (+/- 2)
Temas	Dönmüş kısım	Dönmüş kısım	Kaşelenmiş kısım
İzin verilen uzatma boyu	4,5 m	4,5 m	4,0 m
Yıpranma direnci	Mükemmel	Mükemmel	iyi

Distribütör kaşesi

WABCO